



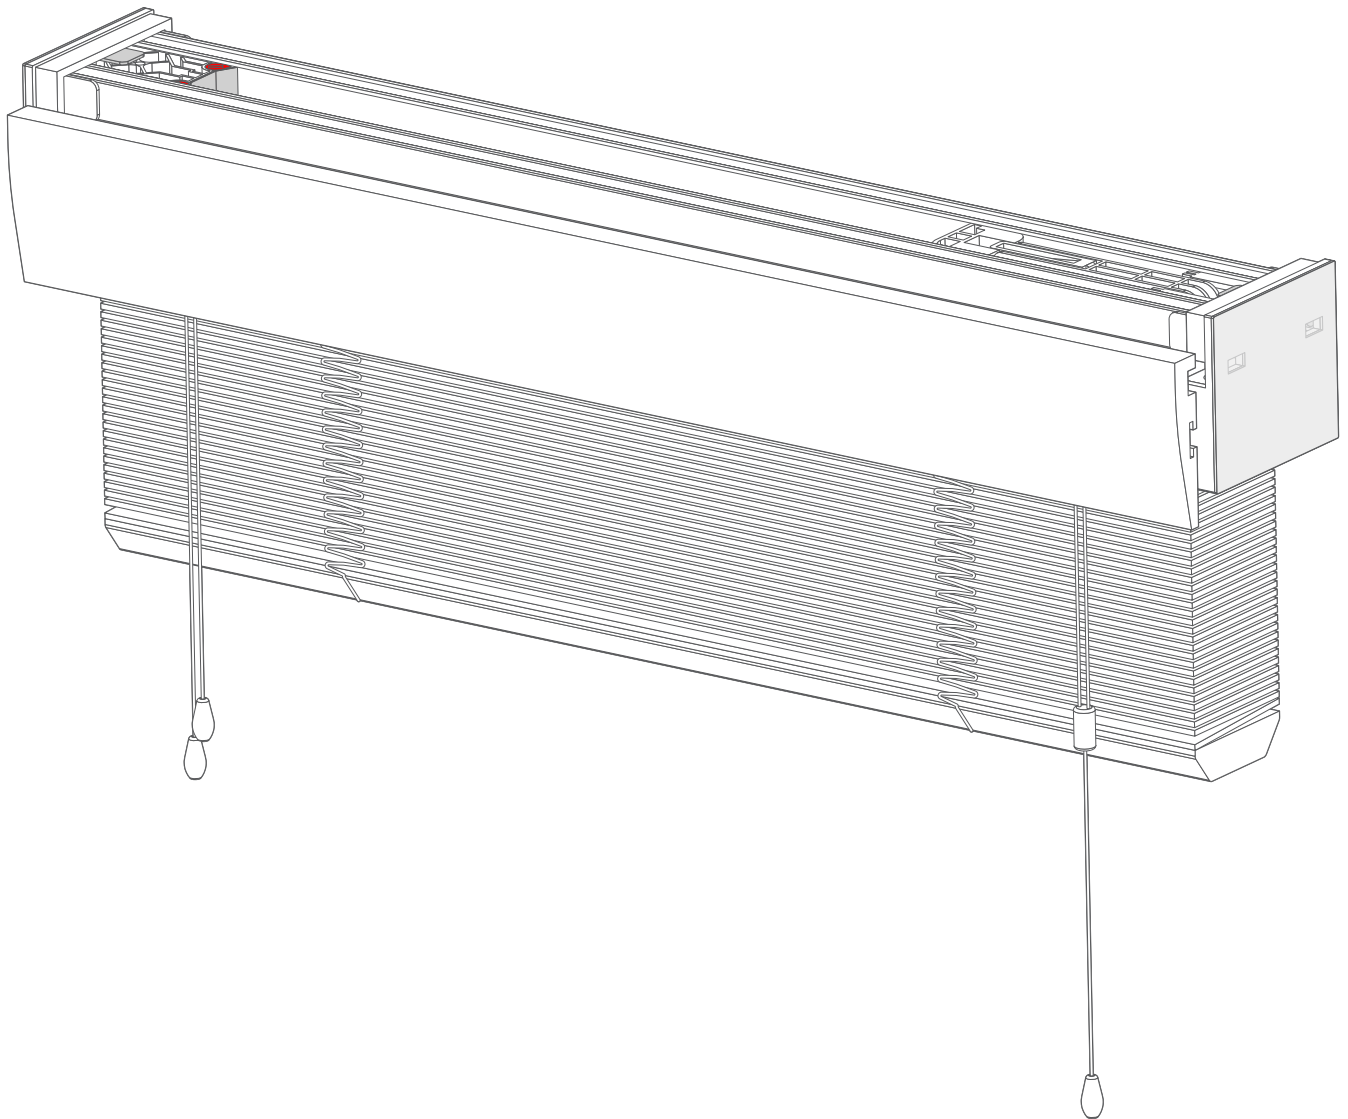


Er is geen specialistische kennis of doe-het-zelfervaring nodig om onze jaloezieën te monteren, maar houd er rekening mee dat bepaalde delen van het proces een stuk makkelijker zijn als je iemand hebt die je kan helpen bij de installatie.

Geleverde onderdelen


Elke jaloezie in de bestelling wordt geleverd in een apart pakket, elk met de volgende onderdelen:

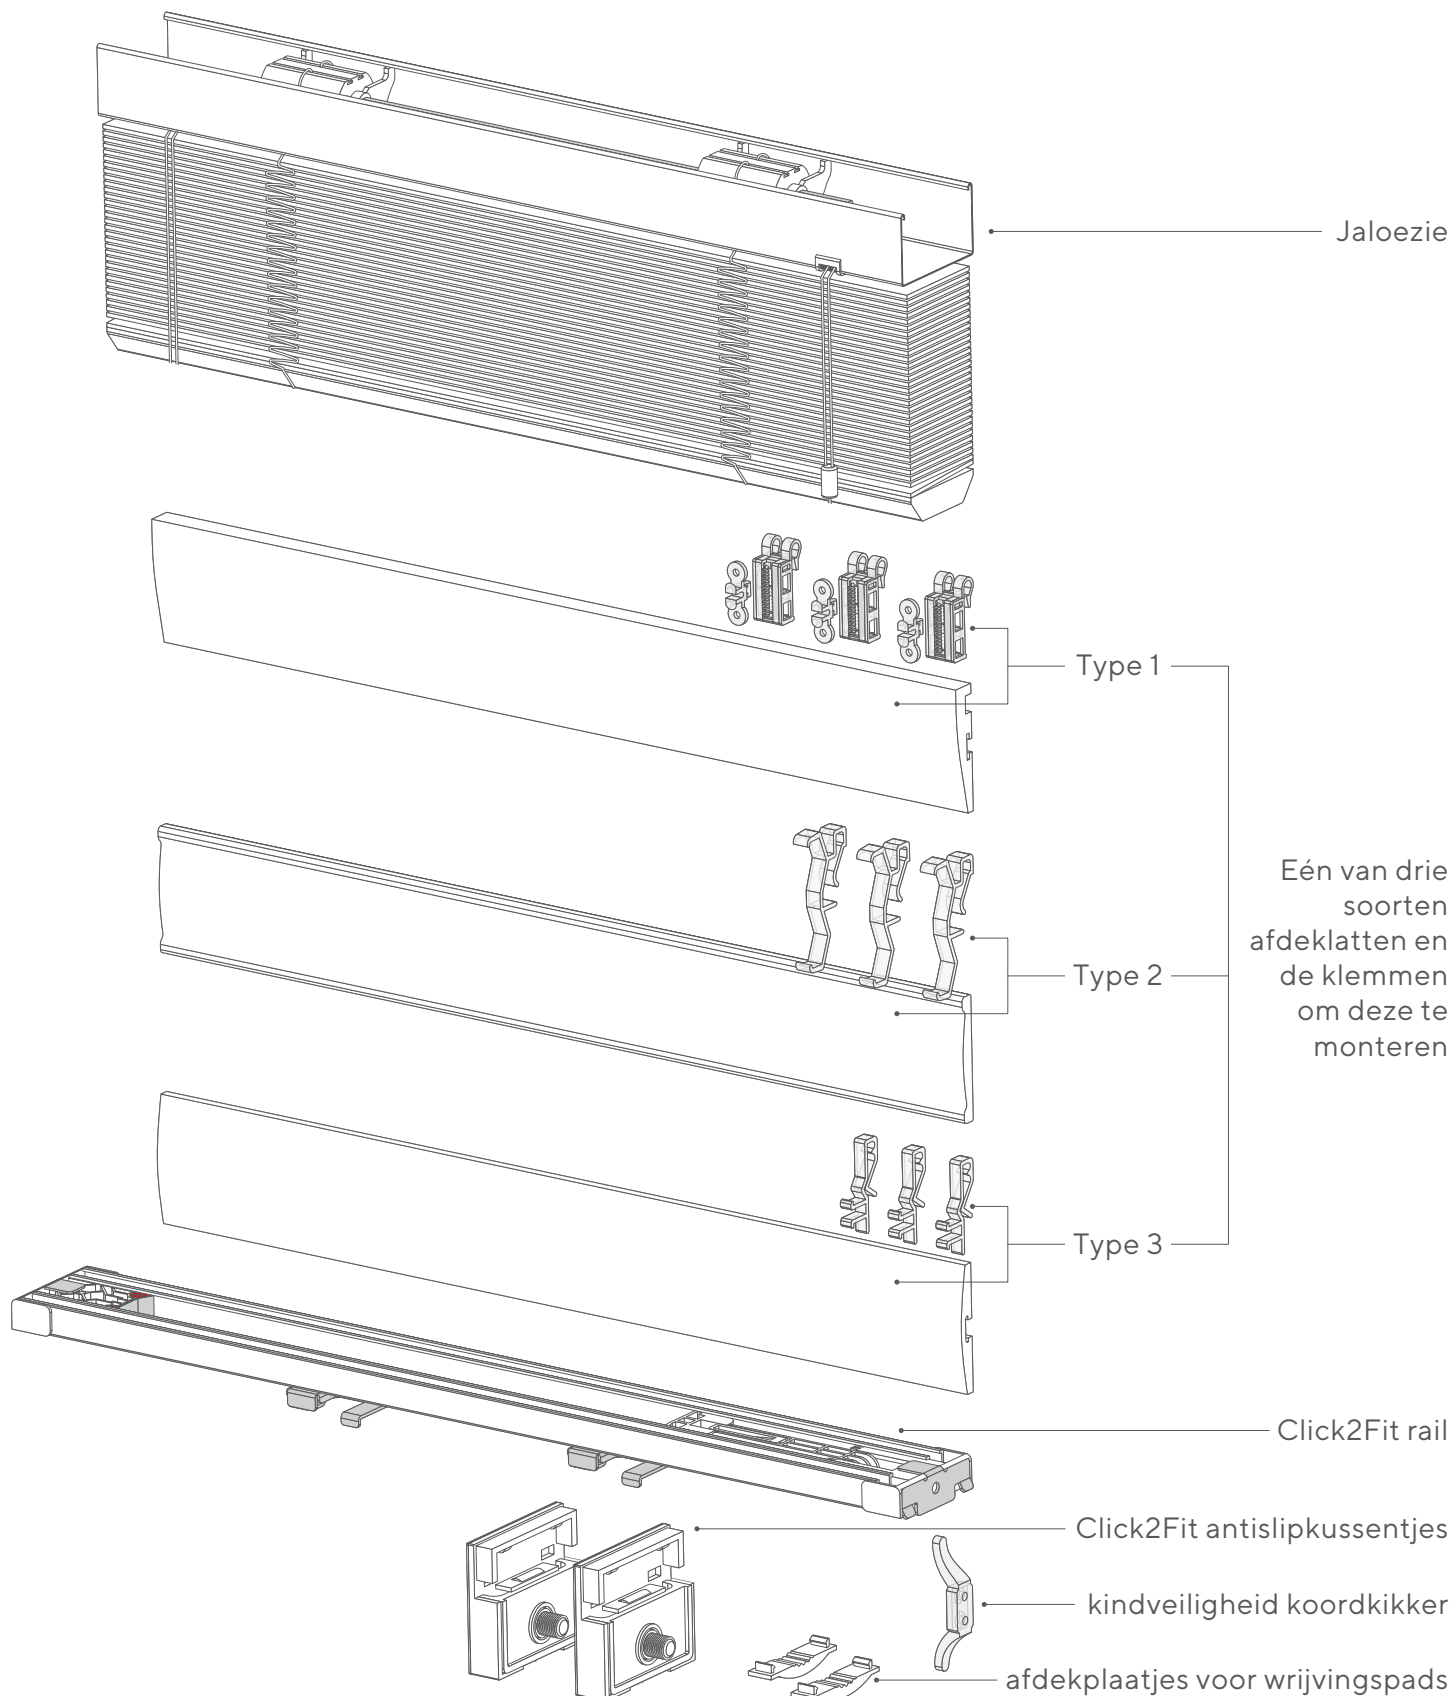


Het monteren van de Click2Fit-rail

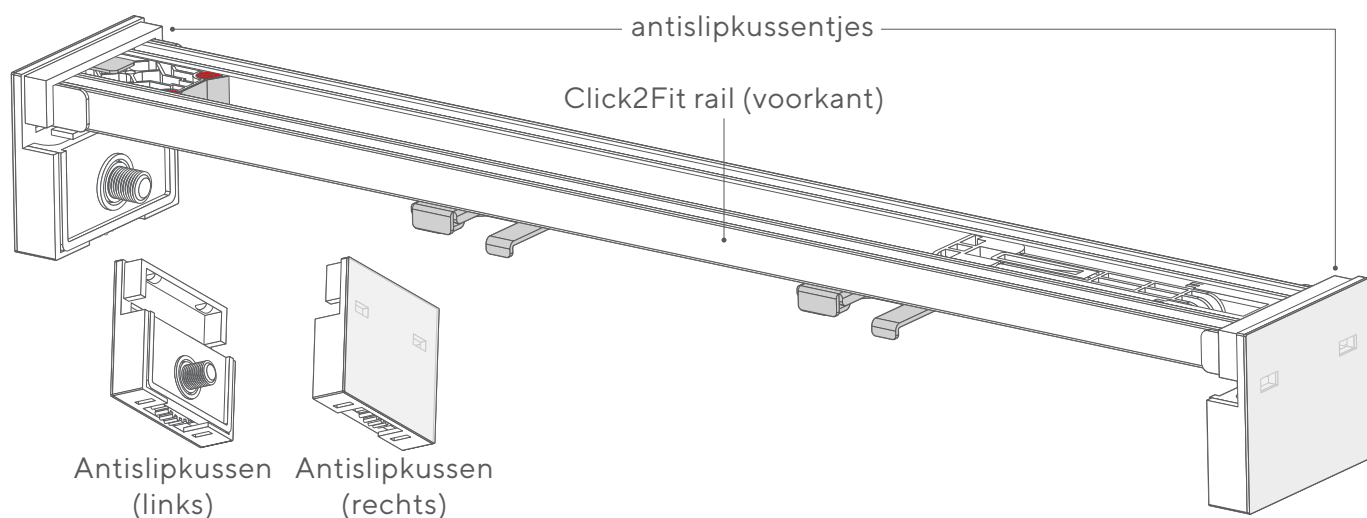


De Click2Fit-rail bestaat uit de rail zelf, een paar antislipkussentjes die aan beide uiteinden worden geschoven, en de voorgemonteerde beugels waarmee je de rail aan het gordijn bevestigt. De Click2Fit-rail moet eerst in het kozijn worden gemonteerd, vóórdat je andere onderdelen van het gordijn in elkaar zet.

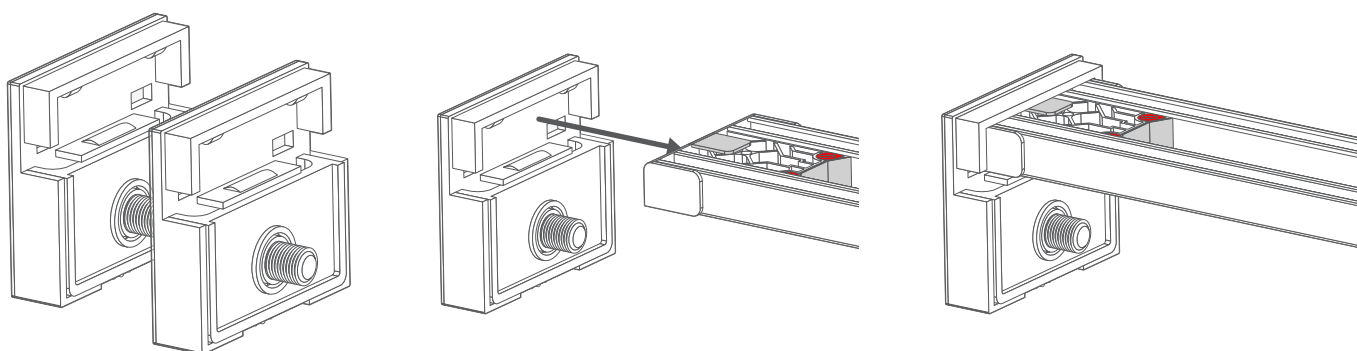

Begin met het uit de verpakking halen van de antislipkussentjes en schuif ze op de uiteinden van de Click2Fit-rail. Schuif er één stevig op elk uiteinde.

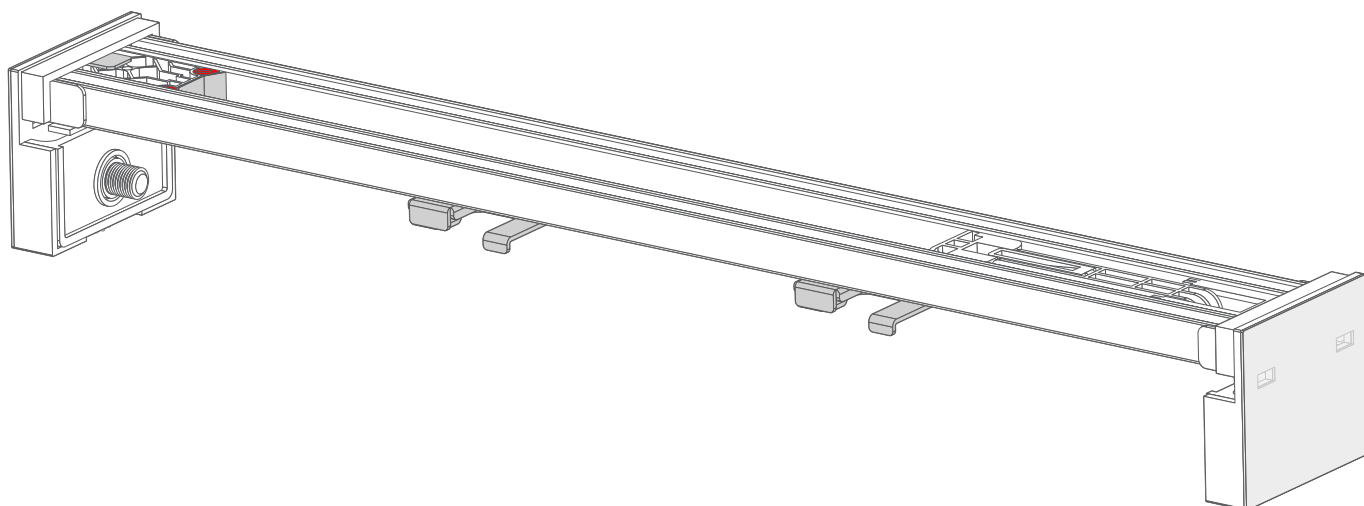


Het monteren van de Click2Fit-rail

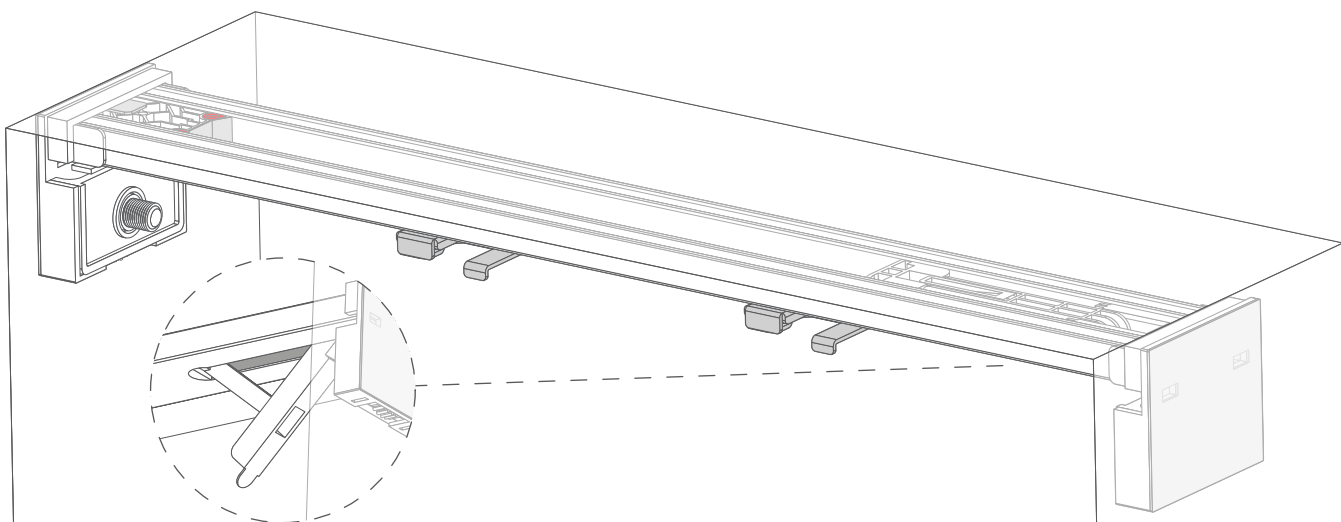

Zorg ervoor dat de hendel aan de onderzijde van de rail los zit en naar beneden wijst.

Til de rail op naar de bovenkant van het kozijn en zorg ervoor dat deze recht en waterpas geplaatst is.

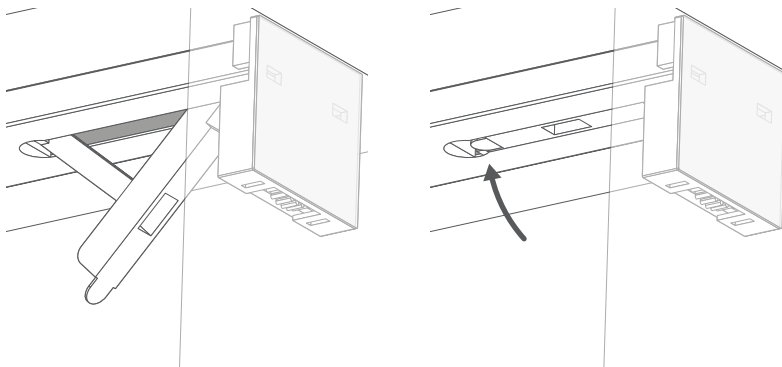


Houd de rail stevig op zijn plaats en duw de hendel krachtig omhoog totdat deze hoorbaar vastklikt en gelijk ligt met de rail. Hierdoor worden de spanningskussentjes tegen de wand gedrukt, waardoor de rail stevig op zijn plek wordt gehouden.


Het afstellen van de spanning van de rail (optioneel)

TOP-TIP:


Controleer hoe stevig de rail in het kozijn zit door er met enige kracht aan te trekken. Als de rail goed vastzit, kun je doorgaan naar de volgende pagina.

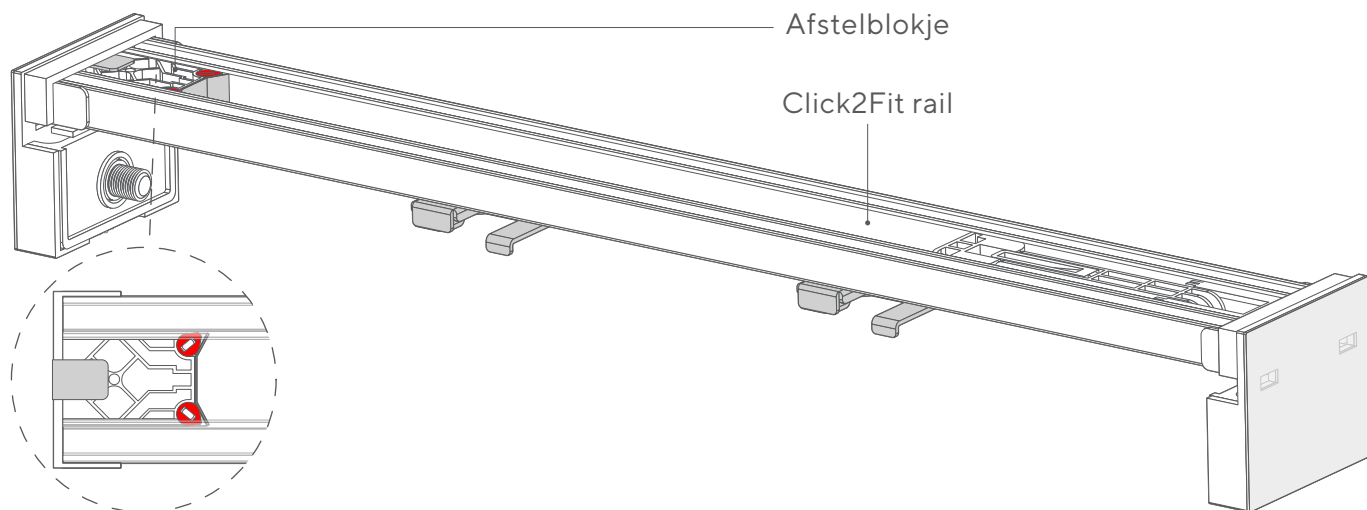

Als je merkt dat de rail wat los zit na het monteren, dan zit er een afstelblokje aan het uiteinde van de rail tegenover de hendel. Dit blokje kan iets worden uitgeschoven om de rail iets breder te maken, zodat deze strakker in het kozijn past.

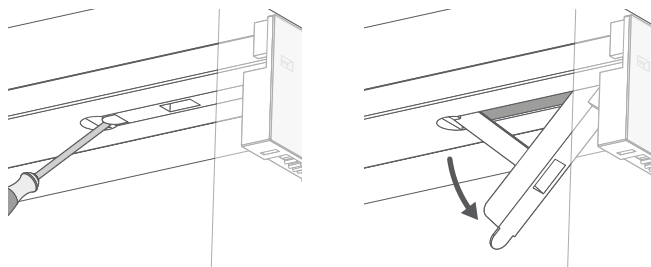


Als je de rail al hebt gemonteerd maar deze strakker wilt afstellen, moet je hem eerst weer loshalen – maar dat is eenvoudig. Gebruik een schroevendraaier om de hendel voorzichtig los te wrikken totdat deze terugklikt en de rail loslaat. Zorg ervoor dat je de rail goed vasthoudt terwijl je dit doet.




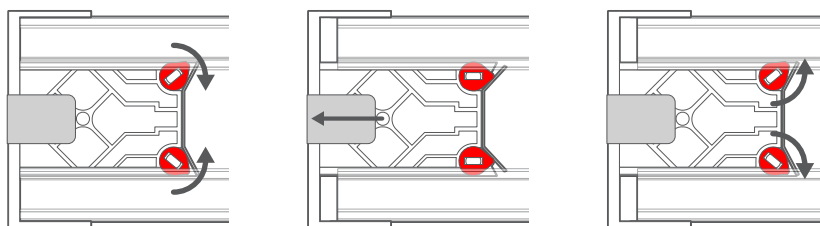


Gebruik een schroevendraaier om de rode klemmetjes in het afstelblokje naar het midden van de rail te draaien. Hierdoor kun je het blokje enkele millimeters uit de rail trekken. Draai de klemmetjes daarna weer terug in hun oorspronkelijke positie om te voorkomen dat het afstelblokje terug naar binnen schuift. Voer slechts een kleine aanpassing uit – trek het blokje ongeveer 5 mm naar buiten – en plaats de rail terug in het kozijn om te controleren of deze nu stevig genoeg zit voordat je verdere aanpassingen doet.

Het monteren van de jaloezie

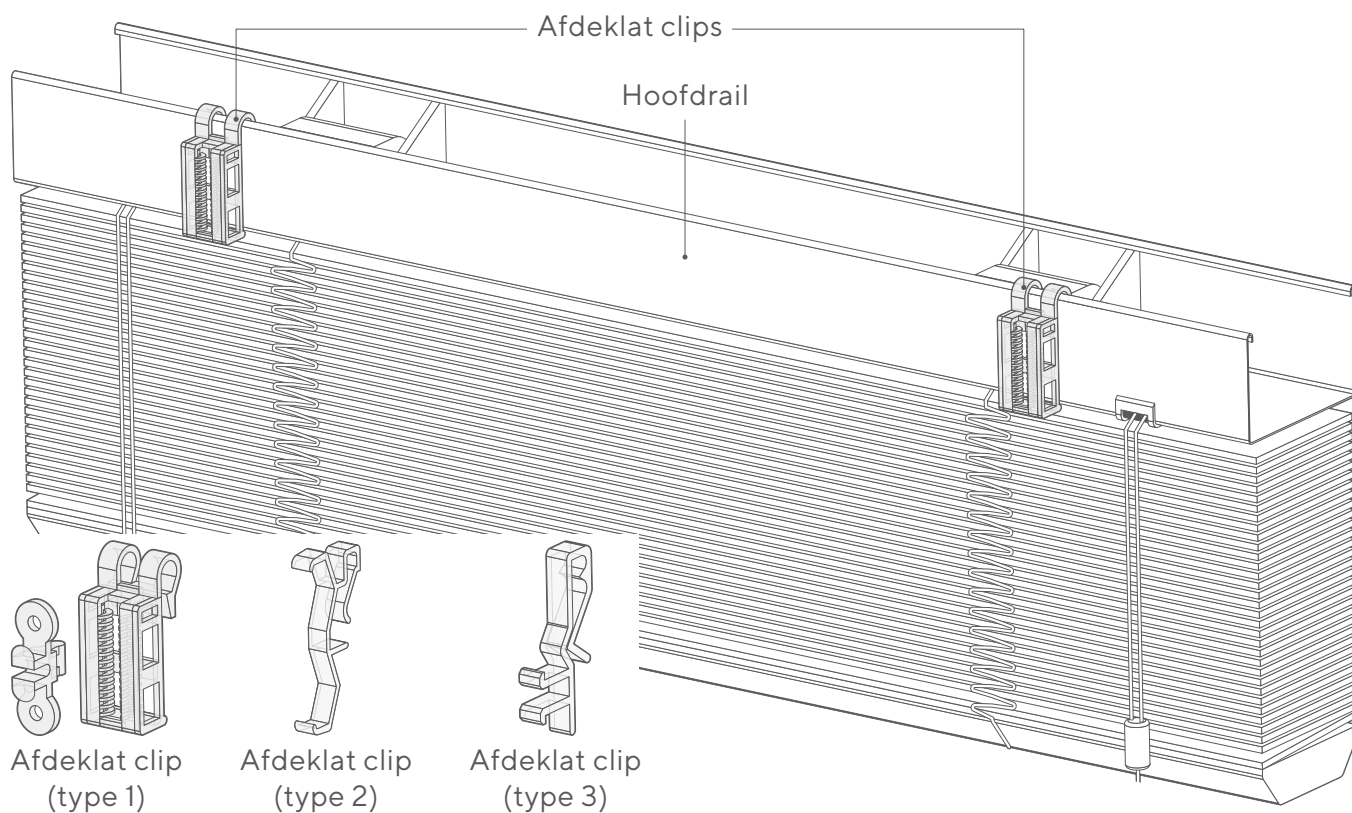


Begin met het inhaken van de afdeklat clip aan de voorkant van de hoofdrail van de jaloezie. Verdeel ze gelijkmatig over de volledige breedte. Je ontvangt één van drie verschillende soorten afdeklat clip – in deze fase worden ze allemaal op vergelijkbare wijze bevestigd.

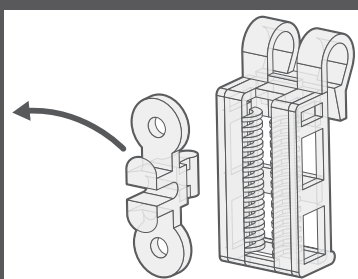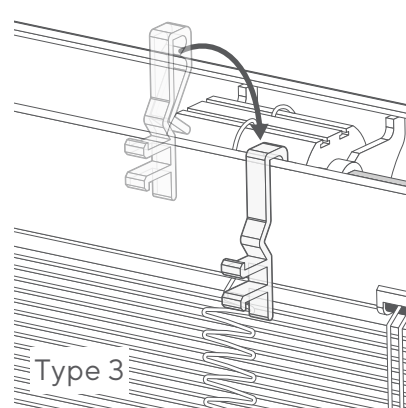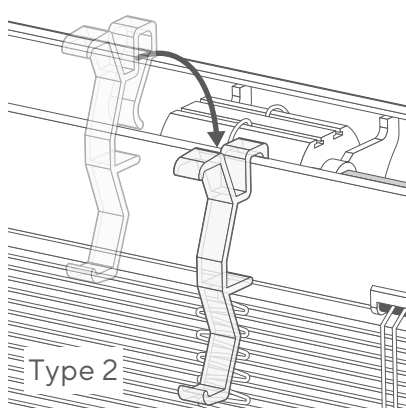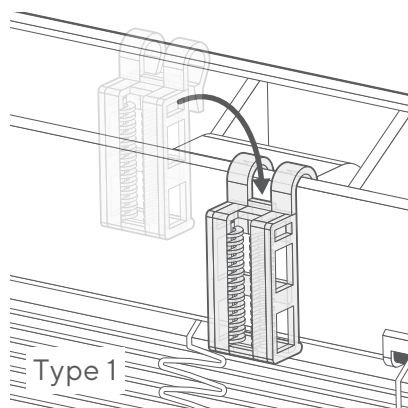


TOP-TIP:

Type 1 afdeklatclips bestaan uit twee onderdelen – het kleinere onderdeel met de ronde oogjes kun je voorlopig even opzij leggen. Deze heb je later pas nodig.


Het monteren van de jaloezie

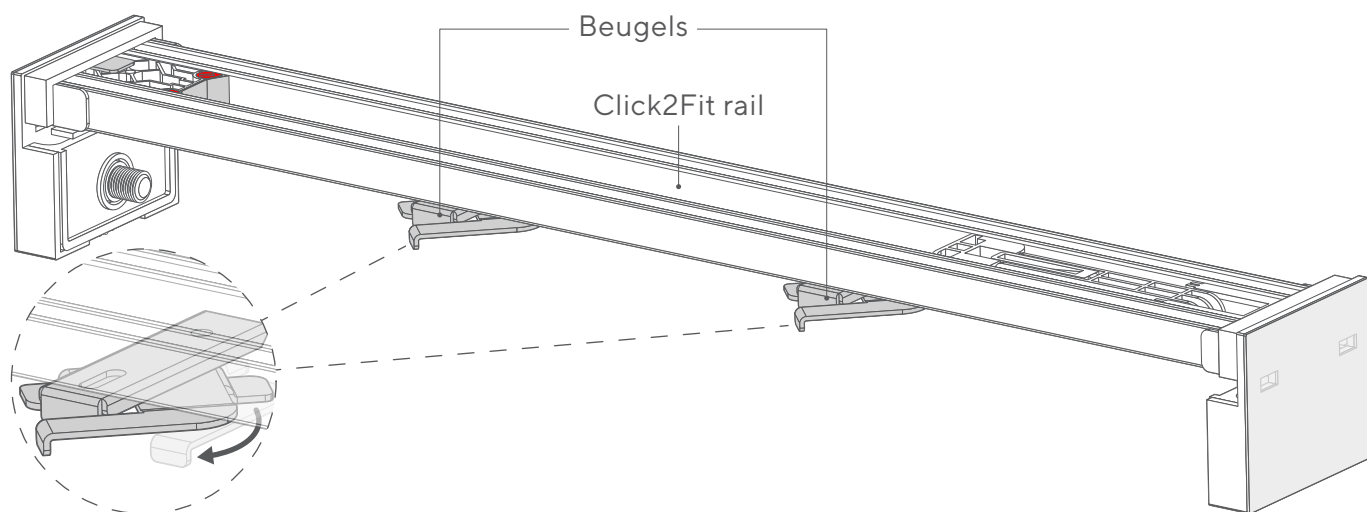

De montagesteunen zijn al aan de Click2Fit-rail bevestigd. Draai de zwenkarm van elke steun zodat deze schuin van de rail af wijst.

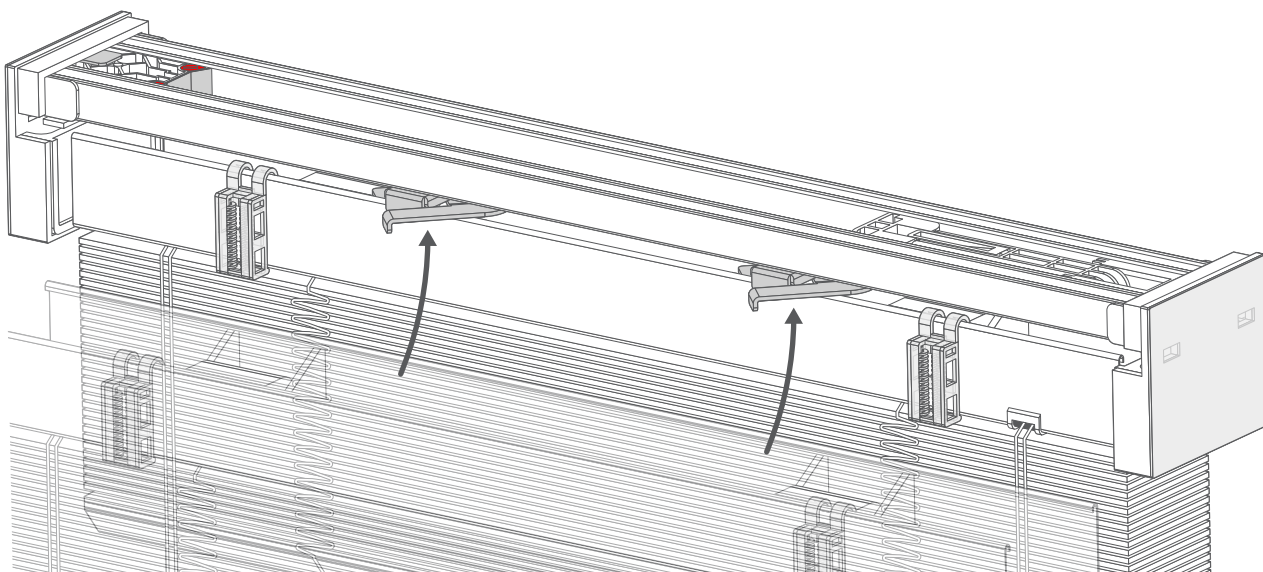


Til de jaloezie op naar het kozijn en haak de hoofd rail aan de montagesteunen.

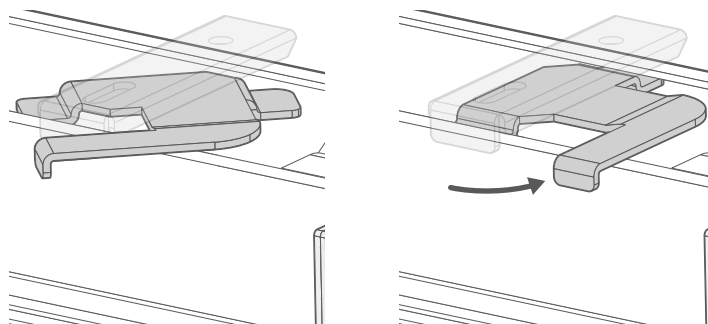


Houd de jaloezie stevig vast en duw de zwenkarm van elke montagesteun terug totdat deze gelijk ligt met de voorkant van de hoofd rail. Zo wordt de jaloezie vastgezet in de steunen.

Het monteren van de jaloezie

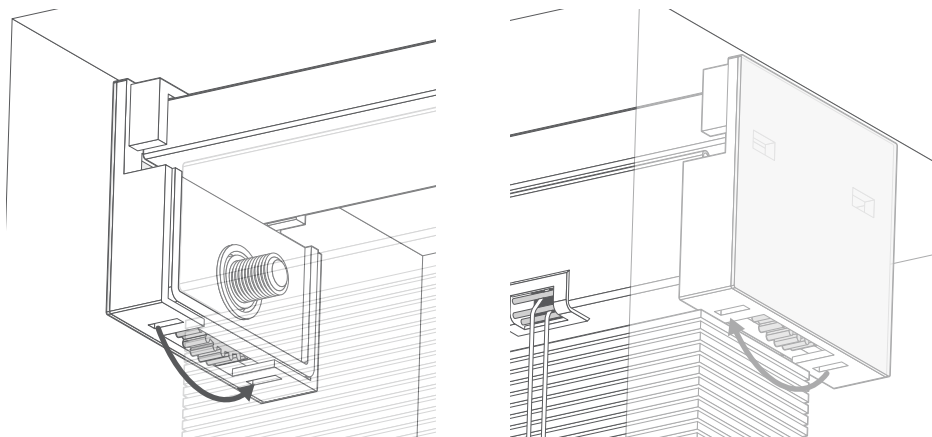

Aan de onderzijde van elk antislipkussentje zit een stelwiel. Door aan het wiel te draaien, wordt een blokje aan de binnenkant van het kussentje tegen het uiteinde van de hoofd rail gedrukt, waardoor deze aan beide zijden stevig wordt vastgezet. Aan de linkerkant draai je het wiel richting het raam. Aan de rechterkant draai je het wiel van het raam af.

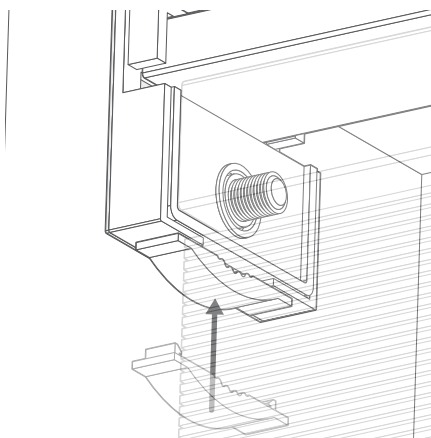


Er worden afdekplaatjes meegeleverd die op de onderzijde van elk antislipkussentje worden geklikt. Deze bedekken het stelwiel en voorkomen dat het beweegt of wegglijdt. Klik het afdekplaatje eenvoudig op de onderkant van het antislipkussentje aan beide zijden.


Het installeren van de afdeklát

Er wordt een decoratieve afdeklát in bijpassende kleur meegeleverd, die over de voorkant van de hoofd rail wordt geklikt om de bovenkant van de jaloezie en de montageonderdelen af te dekken. Op de volgende 3 pagina's wordt uitgelegd hoe je de afdeklát bevestigt met elk type clip dat je mogelijk hebt ontvangen. Sla eenvoudigweg de instructies over die niet op jouw situatie van toepassing zijn.


Type 1

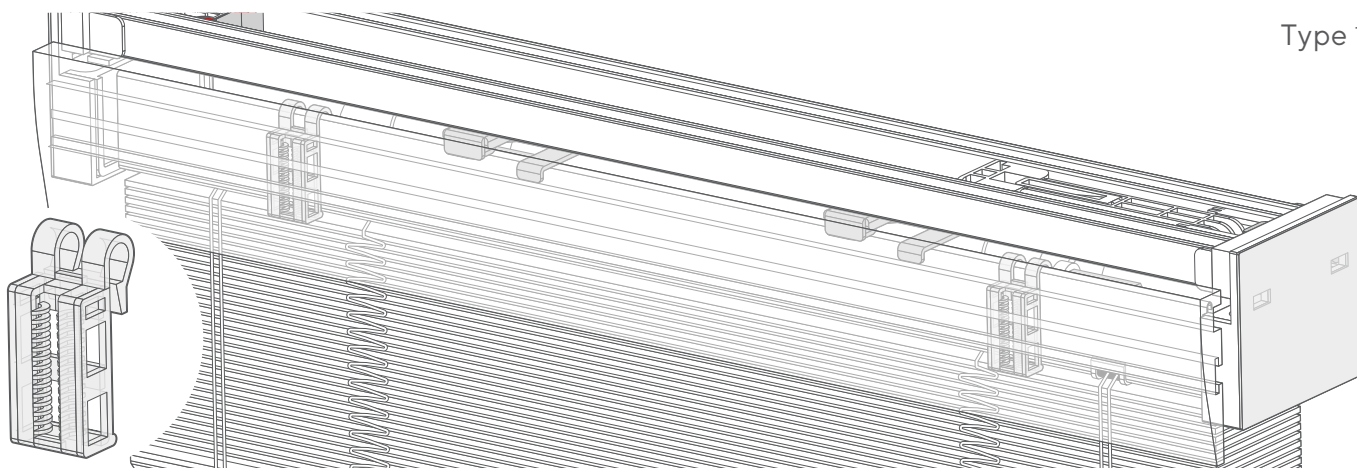



Type 2

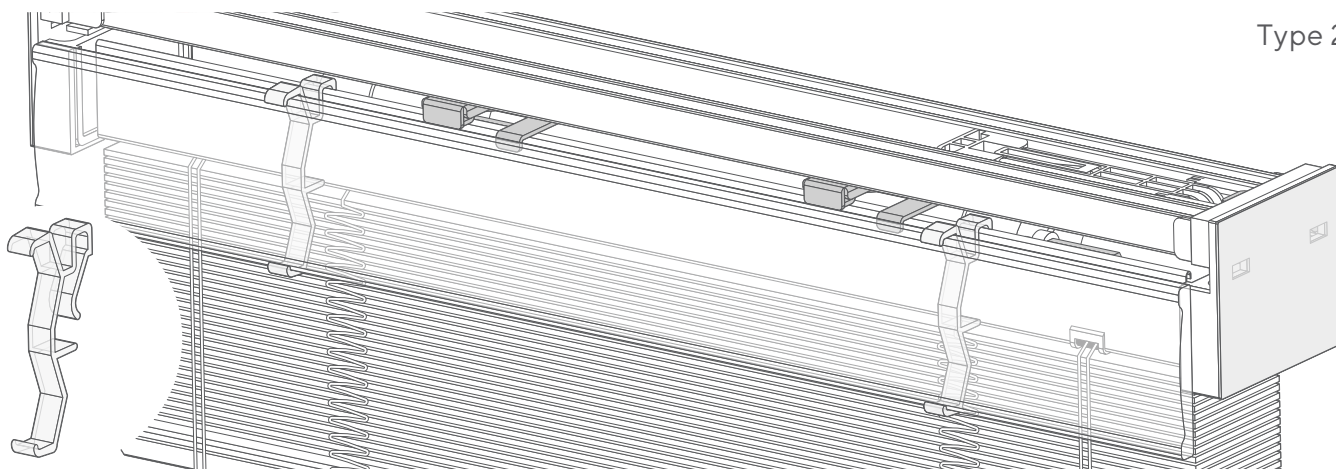


Type 3

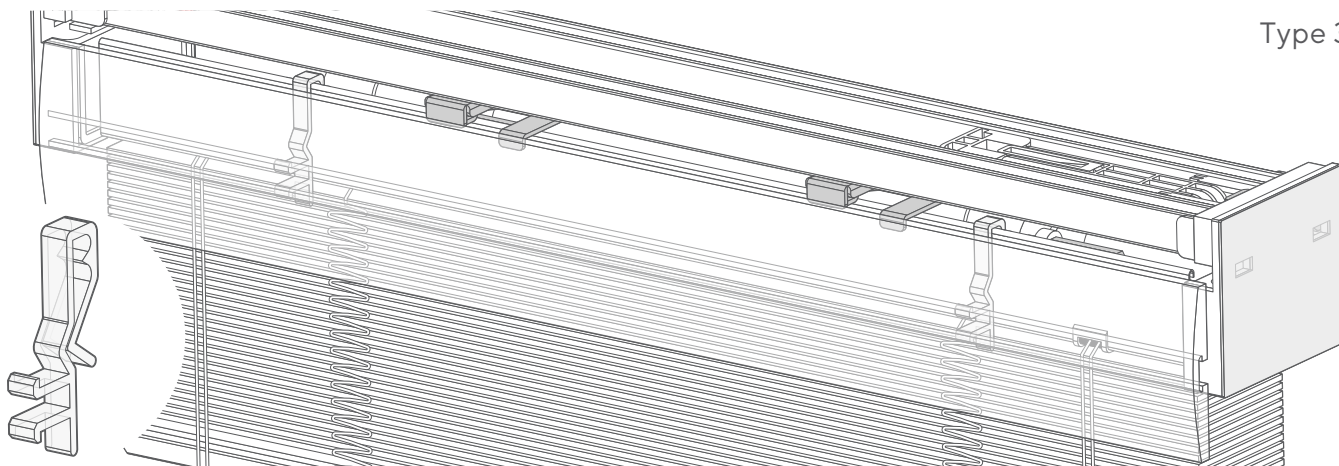

Het installeren van de afdeklát (type 1)

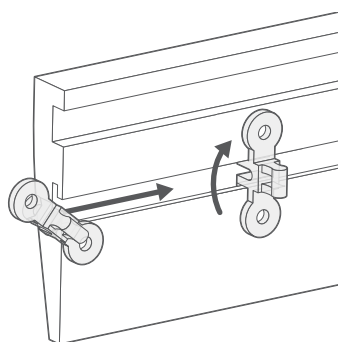
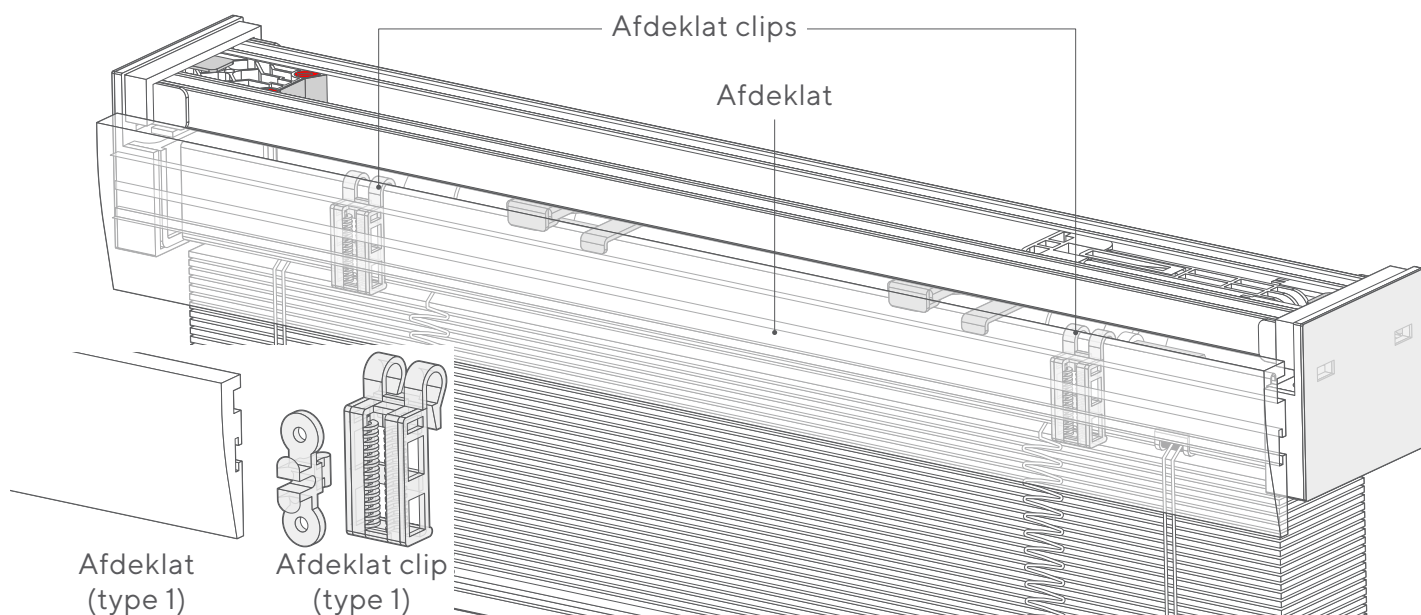


Pak de kleinere onderdelen van de afdeklátclips die je eerder opzij hebt gelegd. Schuif ze in het onderste kanaal aan de achterkant van de afdeklát, en verdeel ze over de lengte van de afdeklát op ongeveer dezelfde plekken als de andere delen van de afdeklátclips die je over de hoofd rail van de jaloezie hebt gehaakt.

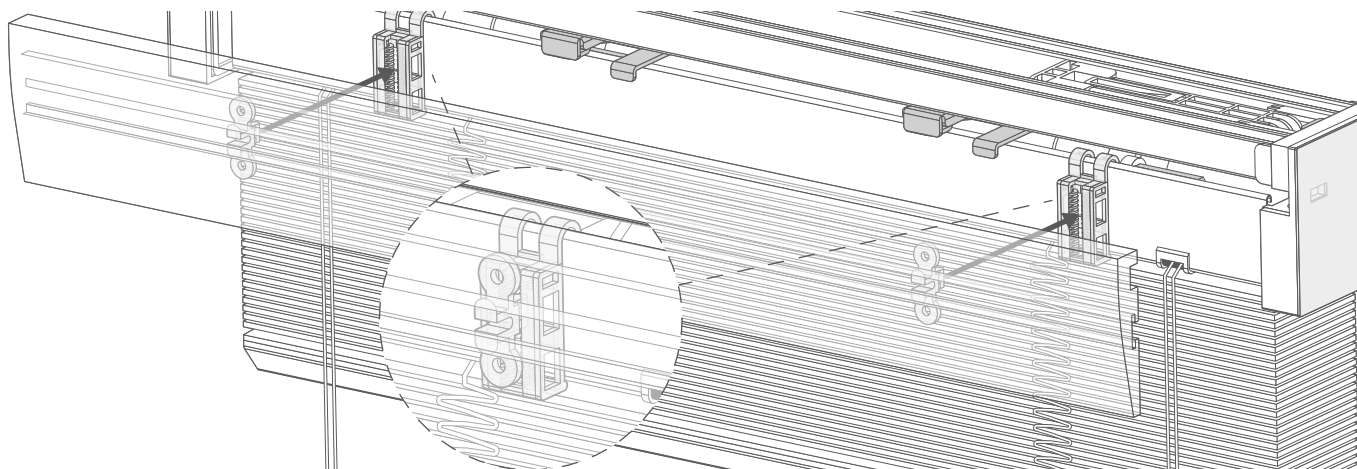



Lijn de clips aan de achterkant van de afdeklát uit met de grote clips die over de hoofd rail zijn gehaakt, en duw de afdeklát op de grote clips om deze vast te zetten. De grote clips zitten losjes op de hoofd rail, zodat je ze van links naar rechts kunt schuiven om ze perfect uit te lijnen.

Het installeren van de afdeklát (type 2)

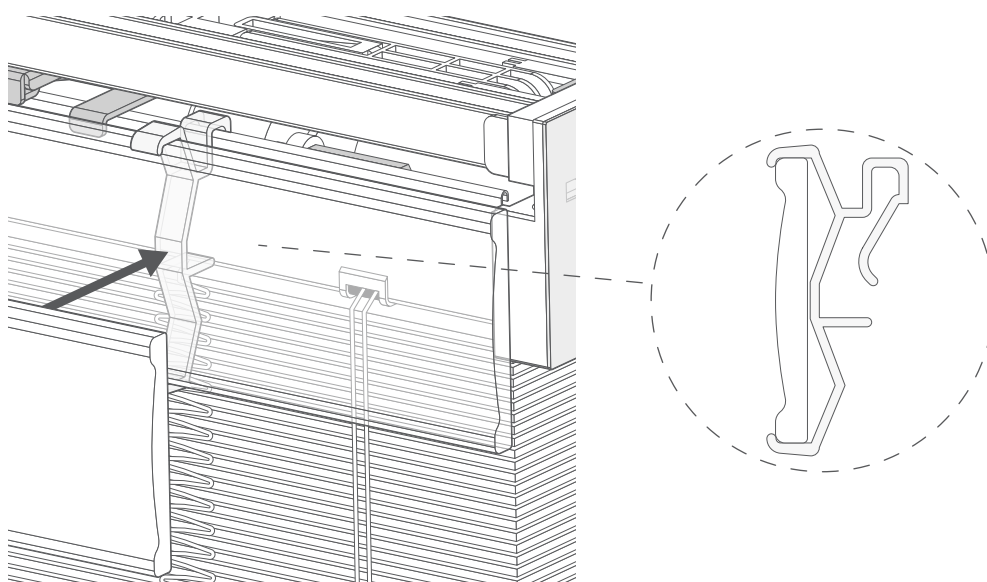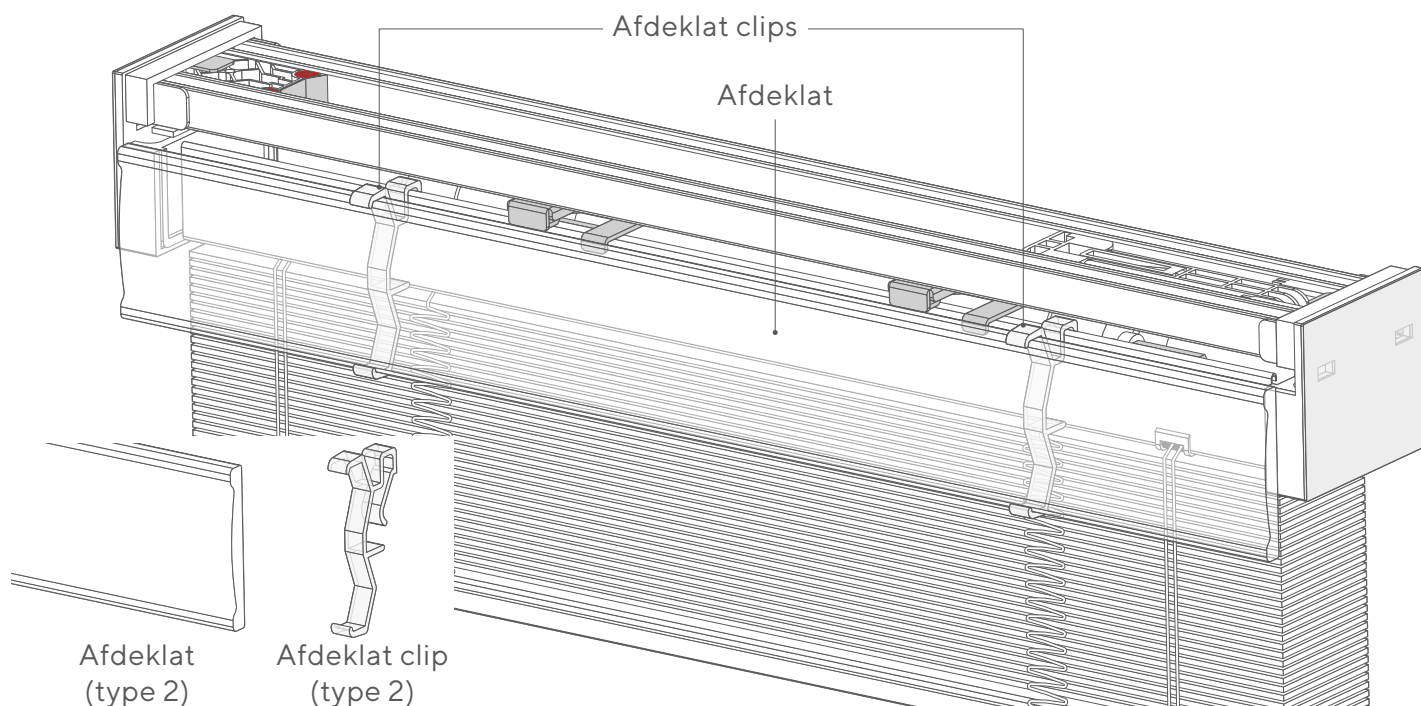


Til de afdeklát op naar de jaloezie en duw deze tegen de afdeklátclips aan, zodat de 'haken' aan de boven- en onderkant van de clips vastklikken over de boven- en onderzijde van de afdeklát en deze op zijn plaats houden.

Het installeren van de afdeklát (type 3)

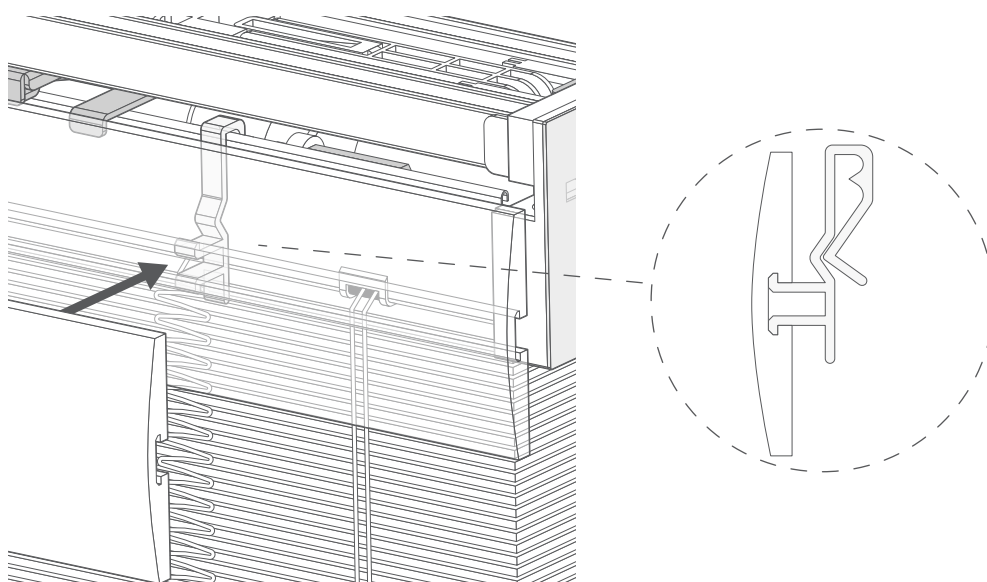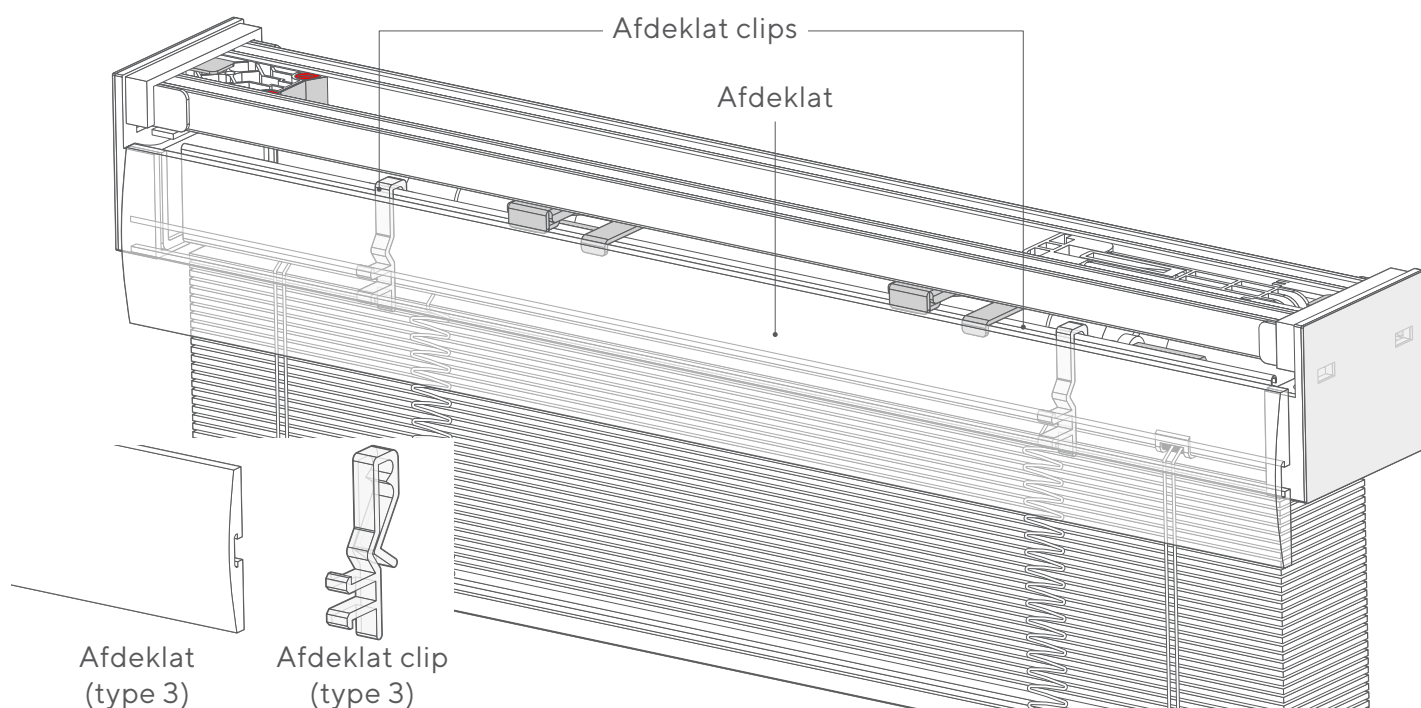


Lijn de afdeklát uit met de afdeklátclips die je aan de hoofd rail hebt gehaakt, zodat de 'haken' aan de voorkant van de clips aansluiten op het kanaal aan de achterkant van de afdeklát. Duw de afdeklát tegen de clips aan totdat de haken vastklikken in het kanaal.

Kindveiligheid

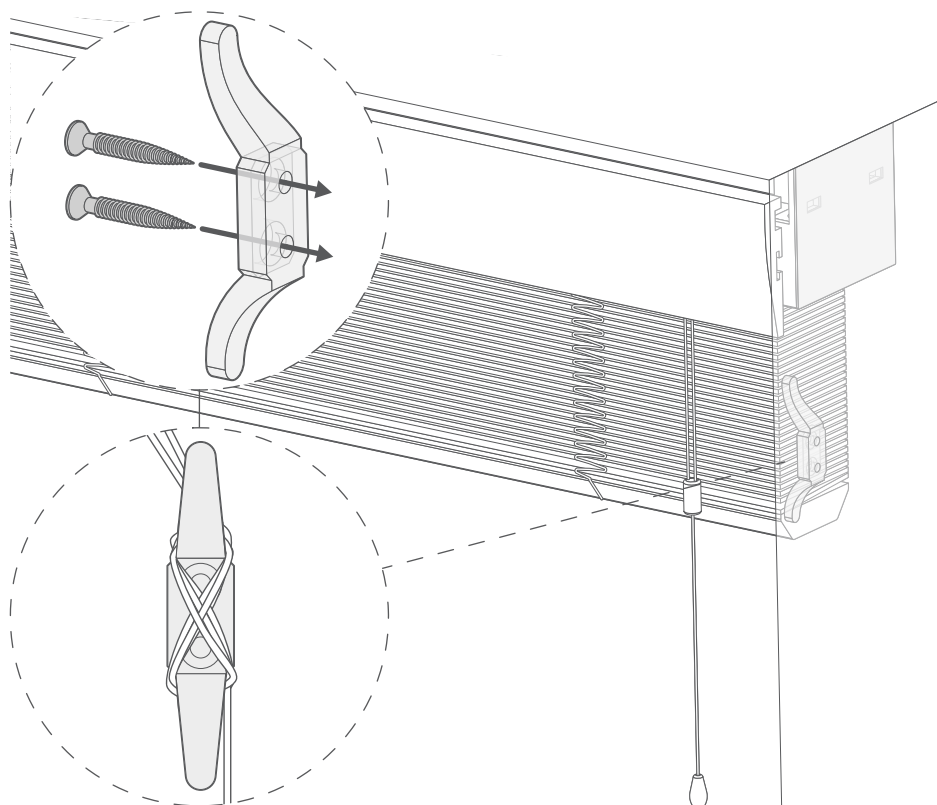

De jaloezie wordt geleverd met een veiligheidskikker om het optrekkoord omheen te wikkelen wanneer de jaloezie niet in gebruik is, vooral wanneer deze is opgetrokken.

Houd de veiligheidskikker tegen de muur, zo hoog als je nog comfortabel kunt bereiken, en markeer de schroefgaten met een potlood. Schroeven en pluggen worden meegeleverd – gebruik een boor met dezelfde diameter als de pluggen om op elk gemarkeerd punt een gat te boren. Plaats vervolgens de pluggen in de gaten en schroef de kikker stevig vast.

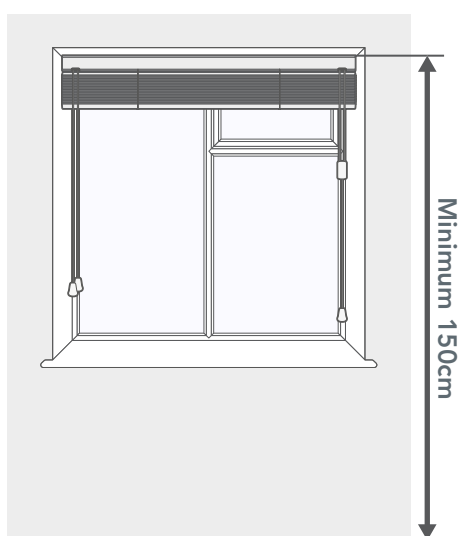

Om veiligheidsredenen moet de bovenkant van de jaloezie altijd op minimaal 150 cm (1500 mm) van de vloer worden gemonteerd. De veiligheidskikker moet aan de muur naast de jaloezie worden bevestigd, zo dicht mogelijk bij de hoofdrail.