



Het plisségordijnen uitpakken en het raam voorbereiden

Controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen


Het plisségordijn

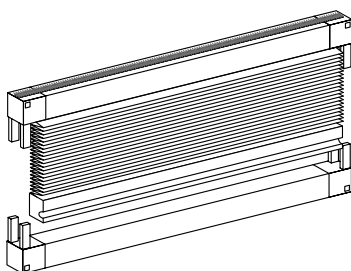


Reinigingsdoekjes

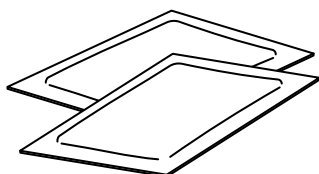


De zijgeleiders
met plakstrips



Afdekkapjes





Afdichtstrip
voor lichtkieren

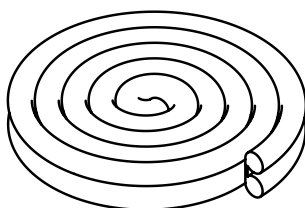



Bereid de ramen waarop je het plisségordijn gaat plaatsen voor door ze goed schoon te maken, vooral aan de boven- en onderkant. Laat het raam goed drogen om ervoor te zorgen dat het glas helemaal droog is voordat je de boven- en onderrail plakt aan het glas. (Het is belangrijk dat het raam na reinigen droog is voor montage).

Het plisségordijn in elkaar zetten





Voor deze stap heb je het plisségordijn & de zijgeleiders nodig

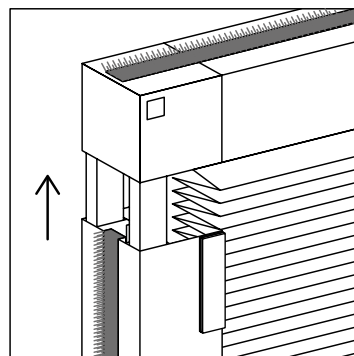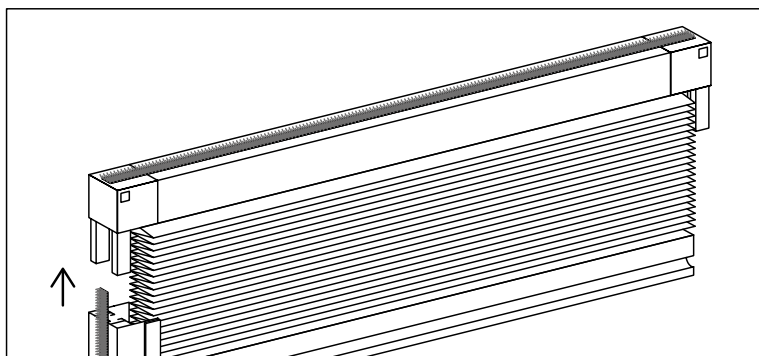

Schuif de linker zijgeleider in de hoofd rail van het plisségordijn

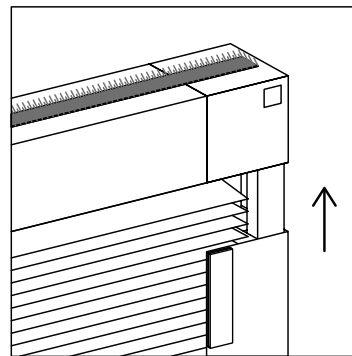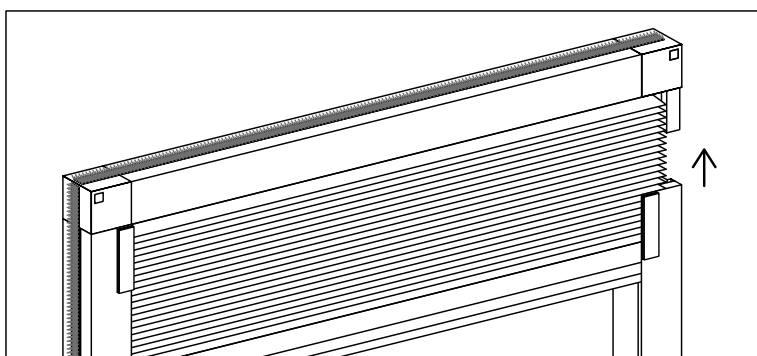


Herhaal deze stap voor de rechter geleider

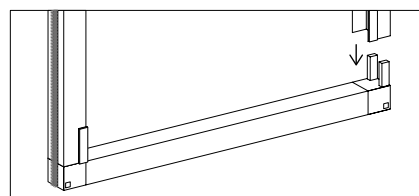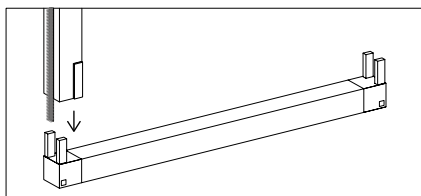


Schuif nu de zijgeleiders in de onderrail van het plisségordijn

Het plisségordijn op het raam bevestigen

Voor deze stap heb je het plisségordijn nodig & de afdekkapjes

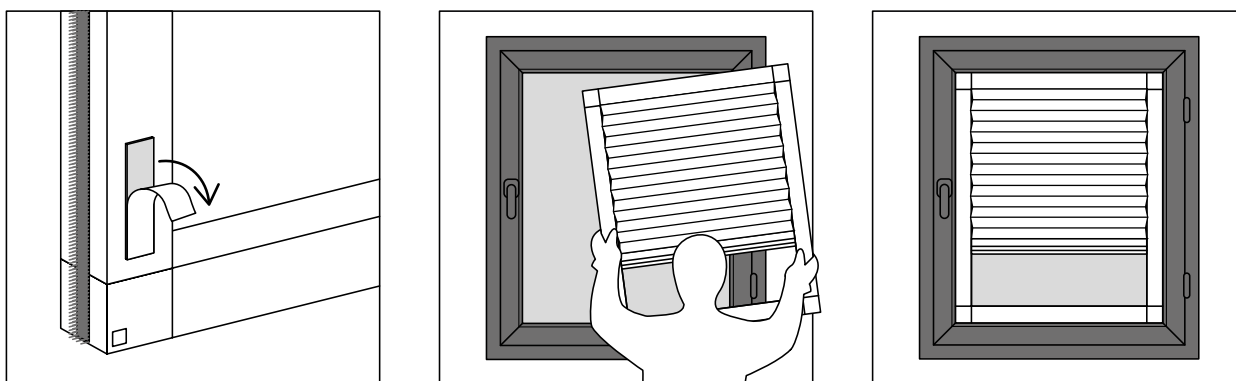


Haal de plakstrips van de zijgeleiders af en plak het plisségordijn op je raam

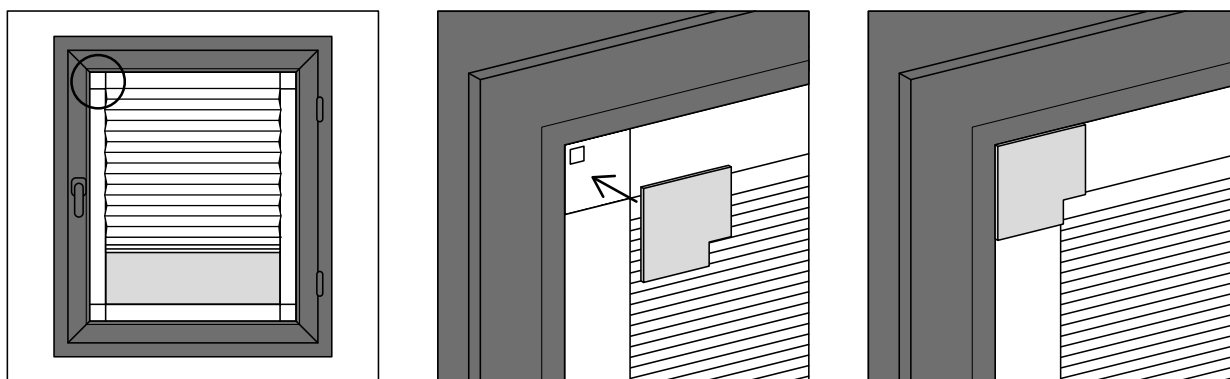


Klik de afdekkapjes op de hoeken van het plisségordijn

Breng de afdichtstrip voor het licht aan (optioneel)

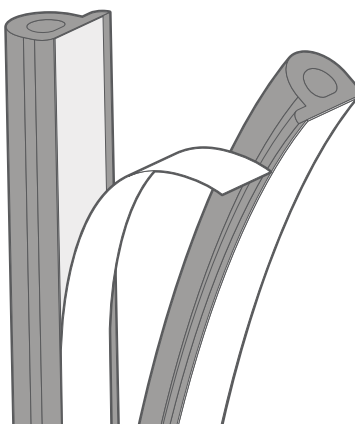

Als je ziet dat er licht kieren zijn rond de randen van het product nadat het is geplaatst en je hebt gecontroleerd of het waterpas is, dan komt dat meestal doordat het kozijn ongelijk is. Om dit te verhelpen, wordt er bij je bestelling een lichtdichtende rubberen afdichting meegeleverd. Een dubbele lengte afdichtingsstrip wordt geleverd op een rol waarvan de twee helften aan elkaar vastzitten. Begin met het voorzichtig scheiden van de twee helften aan één uiteinde en begin met het verwijderen van de plakstrip.

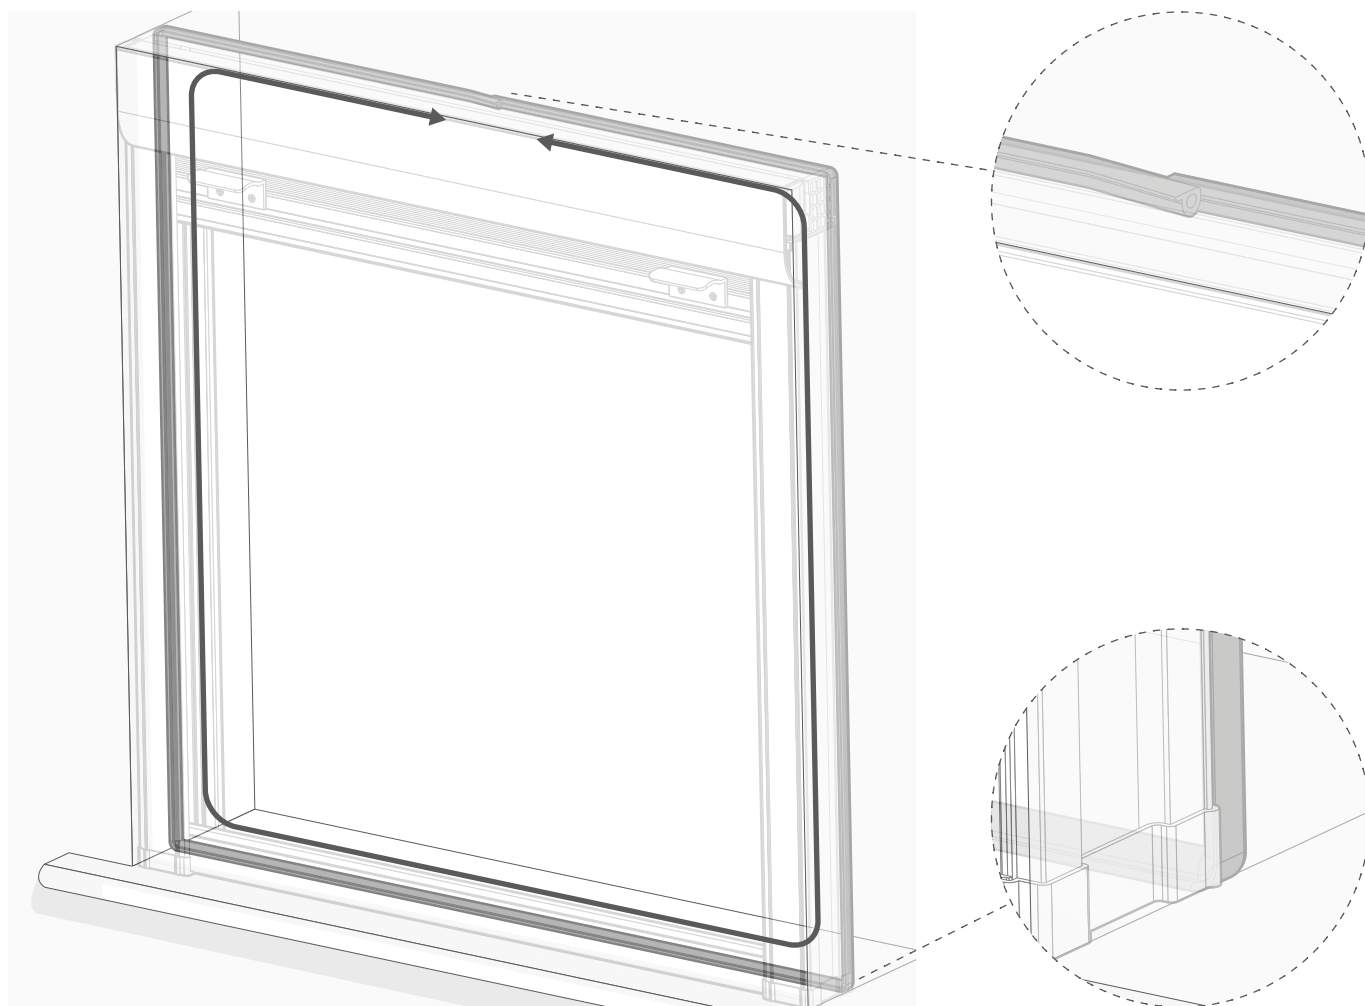

Reik achter het product en plak de strip aan de achterkant van het kozijn of aan de binnenkant van de uitsparing – probeer ervoor te zorgen dat de afdichting goed aansluit op zowel de achterkant van het product als de binnenkant van het kozijn, zelfs op de hoeken. Idealiter komen de twee uiteinden van de strip samen rond het midden aan de bovenkant van het plisségordijn. Gebruik een schaar om overtollig materiaal weg te knippen, zodat er een kleine overlapping overblijft.