



Het vouwgordijn uitpakken en het raam voorbereiden

Controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen


Het vouwgordijn

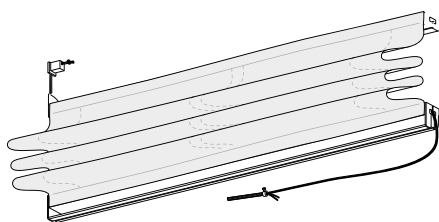


De boven- en onderrail
met plakstrip

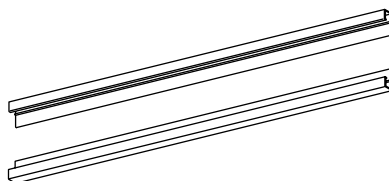

Reinigingsdoekjes



Als je de onderdelen uitpakt, zie je dat het totale pakket uit 3 delen bestaat - het vouwgordijn zelf en de boven- en onderplakrails. Je monteert het vouwgordijn aan de boven- en onderrail.




TOP-TIP:

Neem voordat je begint de tijd om de juiste rail te identificeren. De bovenste rail + plakstrip, die aan de bovenkant van het raam wordt bevestigd, en de onderste rail, die aan de onderkant van het raam wordt bevestigd.




Bereid de ramen waarop je het vouwgordijn gaat plaatsen voor door ze goed schoon te maken, vooral aan de boven- en onderkant. Laat het raam goed drogen om ervoor te zorgen dat het glas helemaal droog is voordat je de boven- en onderrail plakt aan het glas. (Het is belangrijk dat het raam na reinigen droog is voor montage).

Het vouwgordijn aan de bovenrail bevestigen

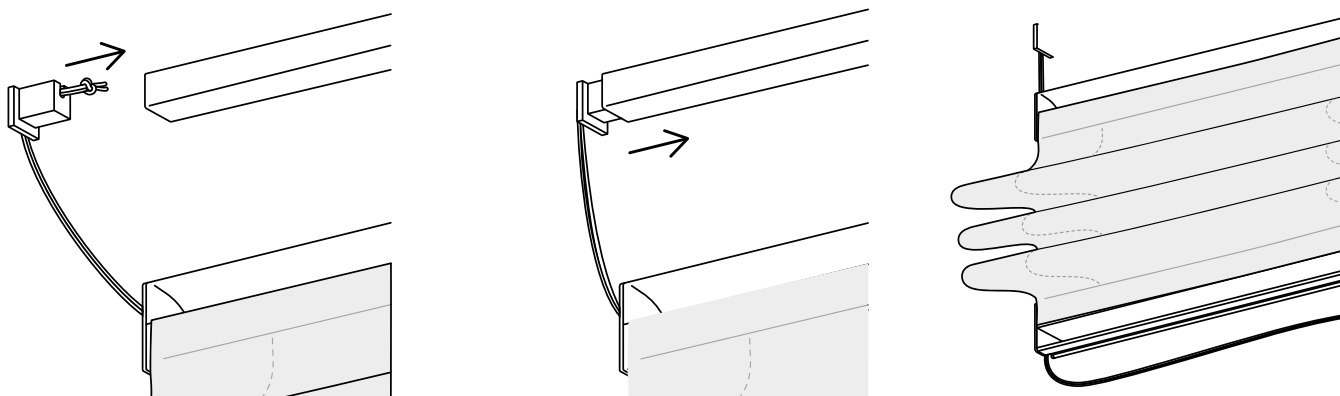


Bevestig het linker koord aan de bovenrail door deze vast te schuiven in de rail.


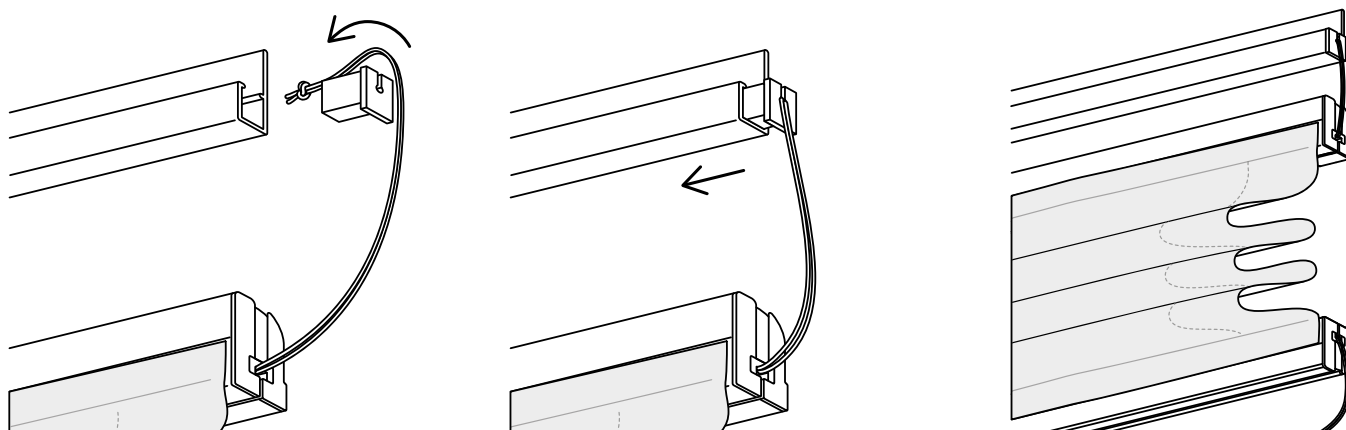


Herhaal deze stap voor het koord aan de rechterkant


De plakstrips bevestigen

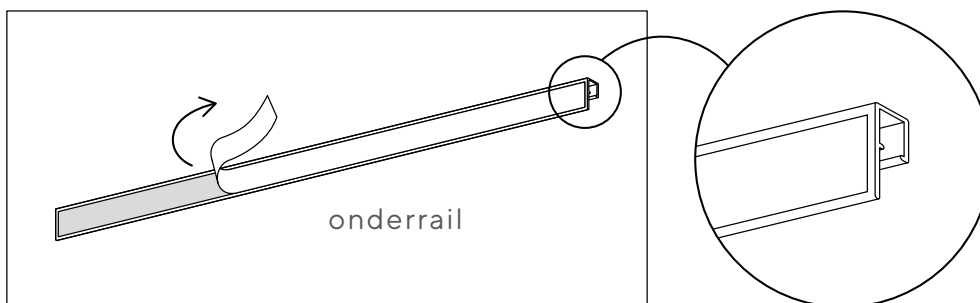

Verwijder de plakstrip van de onderrail en plaats deze aan de onderkant van het glasoppervlak.

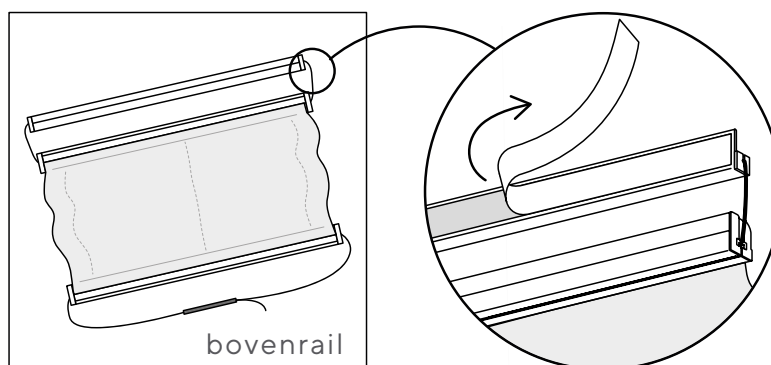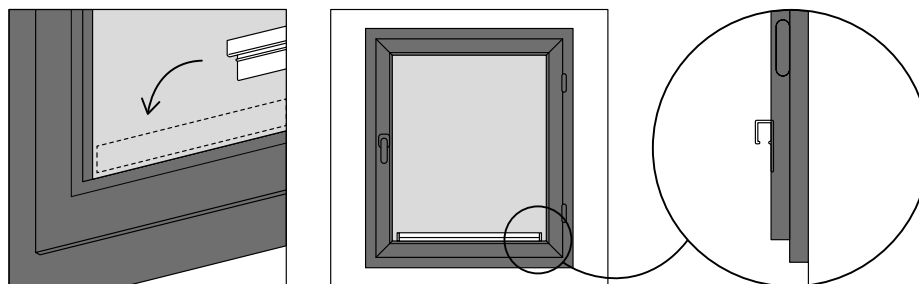


Pak de bovenrail met het bevestigde vouwgordijn - verwijder de plakstrip en plaats deze aan de bovenkant van het glasoppervlak.

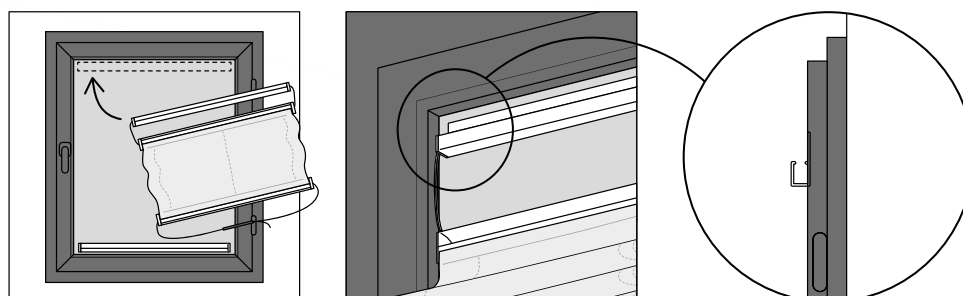

Het vouwgordijn bevestigen aan de onderrail


TOP-TIP: wacht 10 minuten voordat je deze stap uitvoert om er zeker van te zijn dat de boven- en onderrail goed vast zitten.

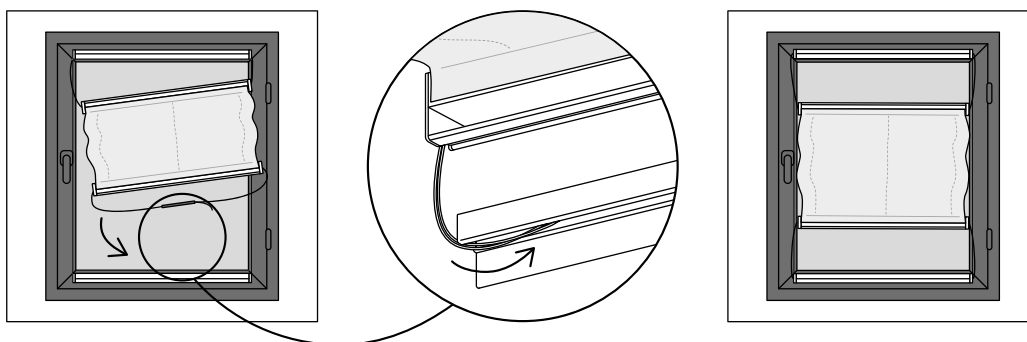

Bevestig het koord aan de onderkant van het vouwgordijn aan de onderrail. De klus is geklaard! Jouw nieuwe vouwgordijn is klaar voor gebruik!

De koordspanning aanpassen (optioneel)

Als je merkt dat het vouwgordijn niet strak op zijn plaats blijft als het helemaal omhoog staat en naar beneden begint te glijden, betekent dit meestal dat er niet genoeg spanning in de koorden van het vouwgordijn zit om het omhoog te houden. De spanning verhogen is eenvoudig te doen en lost het probleem meestal op.

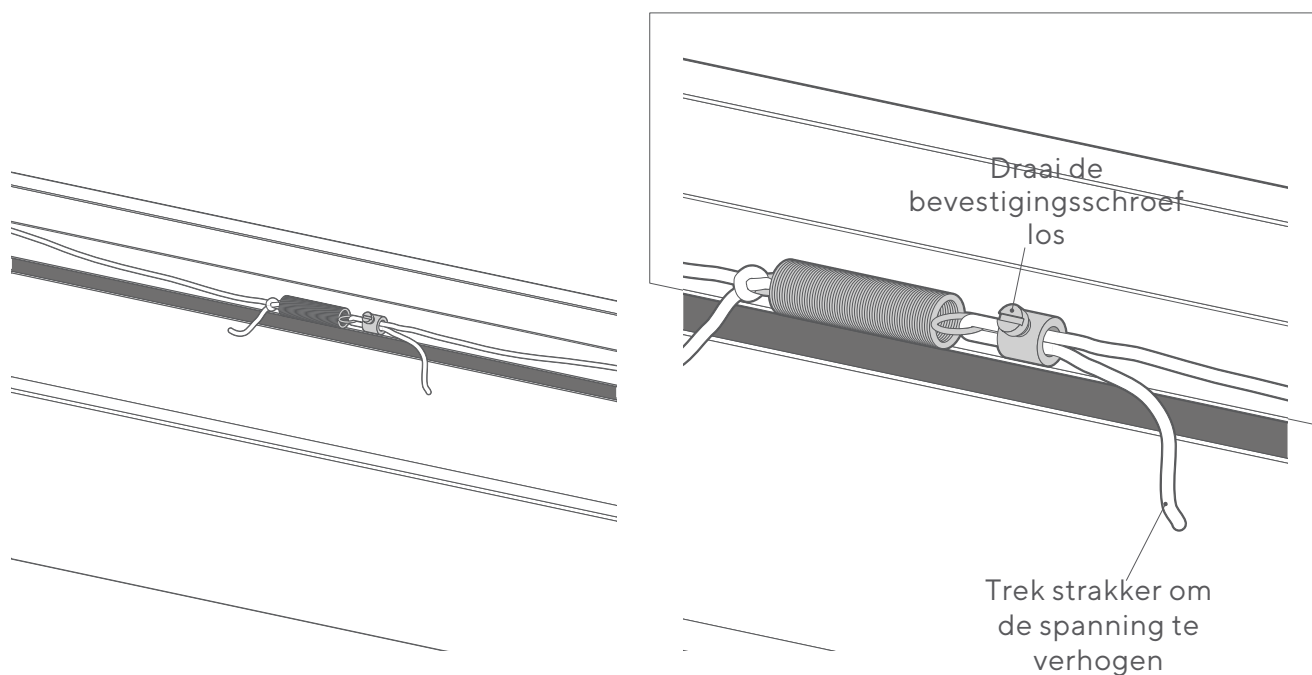

Trek de springveer achter de onderste balk vandaan. De ene kant zit vast aan de springveer en de andere kant zit vast met een schroef. Houd de koorden vast die met de schroef zijn vastgezet en draai de schroef los zodat de koorden kunnen bewegen. Trek het uiteinde van het koord door (weg van de springveer) om de koordspanning te verhogen - maak in het begin slechts een kleine aanpassing door ongeveer 10 mm koord door te trekken en draai vervolgens de bevestigingsschroef vast. Test het vouwgordijn door het volledig omhoog te trekken en te kijken of het op zijn plaats blijft. Als dat het geval is, is de spanning correct; als dat niet het geval is, voeg dan een kleine hoeveelheid spanning toe en probeer het opnieuw. Herhaal dit tot de spanning goed is en stop het koord en de springveer terug achter de onderlat als je klaar bent.