




We hebben een handige videoversie van deze montagegids gemaakt. Klik op de afspeelknop om hem te bekijken.

Als je de instructies liever print of gewoon stap voor stap wilt volgen, lees dan verder.


Monteren van de beugels

1



Plafondmontage:

Gebruik deze methode om het vouwgordijn direct boven de oppervlakte van het vouwgordijn (meestal het plafond of de onderkant van het raamkozijn) te bevestigen, er is slechts één schroef per beugel nodig voor bevestiging aan de bovenkant.



Wandmontage:



Gebruik deze methode om het vouwgordijn direct op de oppervlakte achter het vouwgordijn (meestal de muur of het raamkozijn) te monteren, gebruik twee schroeven voor elk van de beugels.




Markeer met een potlood de twee punten waar tussen je vouwgordijn moet hangen. Monteer 5cm rechts van je linker punt en 5cm links van je rechter punt een montage beugel. Verdeel de overige beugels, indien aanwezig, gelijkmatig over je tussenruimte.

Monteer het Vouwgordijnen

2



Om het vouwgordijn aan de beugels te bevestigen, houd je de rail onder een lichte hoek vast en plaatst je de voorste lip van de rail op de kunststof lip van de beugel. Duw de beugel vervolgens voorzichtig naar de achterkant van de beugel toe terwijl je de hoek van de rail recht houdt om de rail vast te zetten.




Om de rail te verwijderen, duw je de rail eenvoudigweg naar de achterkant van de beugel en draai je de rail aan de achterkant naar beneden, de haken worden dan aan de achterkant van de beugel losgemaakt waarna het vouwgordijn verwijderd kan worden.

1

Kindveiligheid


3

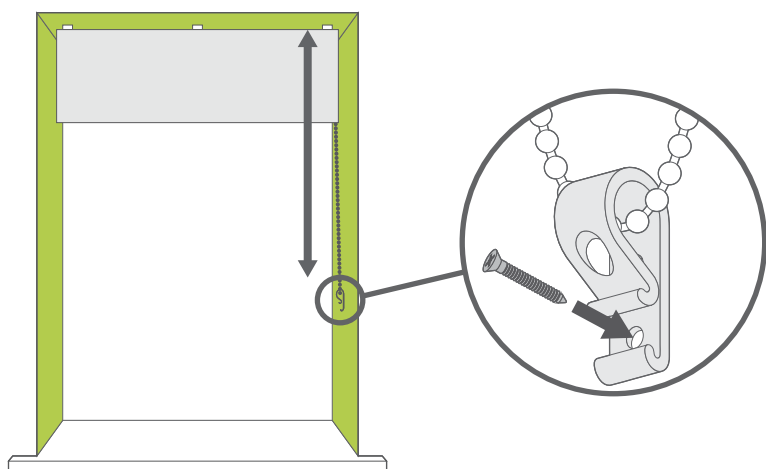

De koordhouder moet op een zo groot mogelijke afstand van het bedieningspaneel worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de slappe koorden los komen. Plaats het steunapparaat op de muur en markeer de positie van het gat met een potlood.

Bevestig het bevestigingselement met behulp van geschikte bevestigingen om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig gesloten is.

Aanvullende informatie

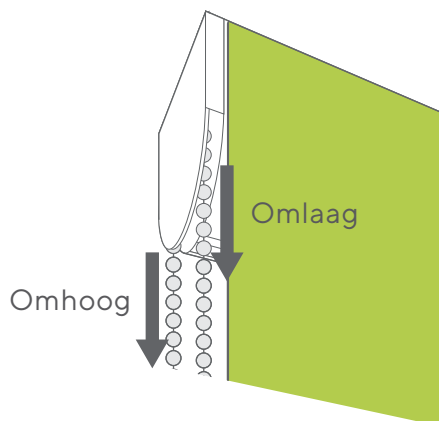

Trek het achterste deel van de ketting naar beneden om het vouwgordijn op te hijsen. Trek het voorste deel van de ketting naar beneden om het vouwgordijn te laten zakken.

Ook al is de ketting een doorlopende lus, als je per ongeluk de ketting in de verkeerde richting trekt (d.w.z. aan de voorkant om de rolgordijn op te heffen), zal de rolgordijn onder een ongelijke hoek omhoog gaan. Om dit te verhelpen laat je het vouwgordijn volledig zakken en vervolgens gebruik je gewoon de achterketting om het vouwgordijn op te hijsen en weer recht te zetten.

Maak de koorden aan de achterkant van het vouwgordijn niet los om de hoogte te verstellen, maar gebruik alleen de ketting.