


1

Positionering van de beugels




De positie waar je de buitenste beugels plaatst, moet 5cm van het uiteinde van de rail verwijderd zijn. Eventuele extra beugels (bijgeleverd voor bredere jaloezieën) kunnen dan gelijkmatig over de rest van de raamruimte worden verdeeld. Markeer met een potlood het gedeelte van het raam waar de beugels worden geplaatst.



Zorg ervoor dat de achterkant van de beugel vrij is van uitstekende delen zoals raamgrepen of raamluiken. Hierdoor kan de raamdecoratie na installatie correct worden opgehangen.


2

Monteren van de beugels



Plafondmontage:

Gebruik het enkele ovale gat in het midden van de bovenste plaat van de beugel bij de montage in het plafond of de bovenkant van het kozijn.




Wandmontage:


Gebruik de twee gaten in de achterste plaat van de beugel bij de montage op een muur of raamkozijn.

3

Monteren van de DuoShade & DuoLight




Plaats de voorste lip van de hoofd rail in het voorste deel van de beugel



Duw de achterkant van de hoofd rail naar boven om de metalen clip aan de achterkant van de beugel vast te zetten


Aanvullende informatie

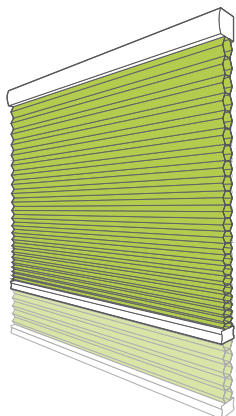



De eerste keer dat je het plisségordijn laat zakken, kan het zijn dat de hoogte te kort lijkt. Dit is normaal en het plisségordijn moet 24 uur lang naar beneden worden gelaten, zodat de samengeperste plooien kunnen uitrekken en zich kunnen settelen. Probeer niet om de plisségordijnen of de koorden aan te passen.



Gebruik een vochtige spons of doek om het plissérolgordijn schoon te maken. Laat het plissérolgordijn niet weken, want de plooien kunnen hun vorm verliezen. Het gebruik van een opzetborstel en het voorzichtig stofzuigen van het plissérolgordijn is alles wat nodig is om het product er goed uit te laten zien.



Om het plissé gordijn uit de beugels te verwijderen, steek je een platte schroevendraaier in de gleuf in het lipje aan de onderkant van de beugel en hef je deze terug, terwijl je de achterkant van de rail naar beneden draait. Dit zou de rail moeten losmaken.

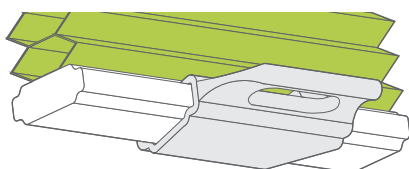

De montage van de handgreep is optioneel. Om de handgreep aan de onderbalk van de rolgordijn te bevestigen, plaats je de handgreep in het midden van de onderste balk met het achterste lipje op de bovenrand van de balk. Druk de hendel stevig omhoog zodat het voorste lipje op zijn plaats klikt.