



Monteren van de beugels



Plafondmontage:

Gebruik deze methode om het duo rolgordijn direct onder een horizontale oppervlakte (meestal het plafond of de onderkant van het raamkozijn) te bevestigen.




Wandmontage:

Gebruik deze methode om het duo rolgordijn direct op een verticale oppervlakte (meestal de muur of het raamkozijn) te monteren.


Monteer het duo rolgordijn




Beugel
Zij
aanzicht




Raamdecoratie
Zij
aanzicht

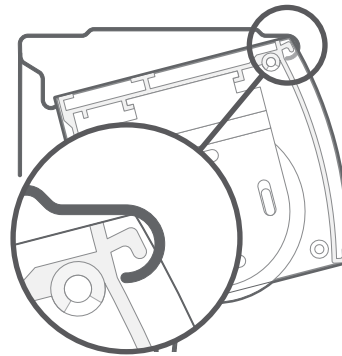

Houd de rail schuin en plaats de voorste lip van de cassette in de voorste lip van de beugel.



Draai de achterkant van de cassette omhoog tot hij op zijn plaats klikt tegen de achterste lip van de beugel.



Zodra je rolgordijn gemonteerd is, raden wij je aan de stekker van de motor in het stopcontact te doen om hem volledig op te laden voor gebruik. Doe de meegeleverde oplaadkabel in de oplaadpoort van de motor en laad hem op totdat de LED op de oplaadstekker groen wordt.



Op de voorkant van het label dat bij je rolgordijn wordt geleverd, vind je een handige QR-code die je met je telefoon kunt scannen. Scan deze om de SmartView app te downloaden!